

**Weitere Informationen bei:**

Hörmann KG  
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download Text und Bilder  
<http://www.hoermann.de/presse/>

## Unsichtbar befestigt

### Neue zweischalige Umfassungszarge für Multifunktions-türen der Hörmann KG

**Steinhagen, Januar 2010.** Für ihre Multifunktions-türen bietet die Hörmann KG eine neue zweischalige Umfassungszarge. Sie eignet sich besonders gut für Bestandsbauten oder den nachträglichen Einbau und wird zugleich hohen gestalterischen Ansprüchen gerecht. Die Montage der zweischaligen Umfassungszarge ist ohne sichtbare Befestigungspunkte möglich. Die beiden Profile der Zarge werden im Falz verschraubt, die Schraubköpfe später von der Zargendichtung verdeckt. So ist die neue Zarge optisch durchgängig. Sie lässt sich zudem in wenigen Schritten schnell montieren. Müssen Tür und Zargen Brandschutzanforderungen gerecht werden, ist die Zarge mit Mörtel zu hinterfüllen oder mit Mineralwolle auszukleiden, die der Hersteller auf Wunsch als passende Formteile mitliefert. Die Zarge ist mit Maulweiten von 100 bis 450 Millimetern erhältlich, der Zargenspiegel der Schließfläche kann mit 30 oder 76 Millimetern gewählt werden. Sie eignet sich für Feuer-, Mehrzweck-, und Sicherheitstüren bis WK2 (H3, RS55, D45, D55 bzw. E45, E55) von Hörmann und kann in Mauerwerk, Sichtbeton oder F90-A Stahlständerwerk eingebaut werden. Bisher waren die geschlossenen Stahltüren mit Eck-, Block- und Ergänzungs- oder einteiligen Umfassungszargen erhältlich.

**Weitere Informationen bei:**


Hörmann KG  
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download Text und Bilder  
<http://www.hoermann.de/presse/>

**Bilder und Bildunterzeilen:**

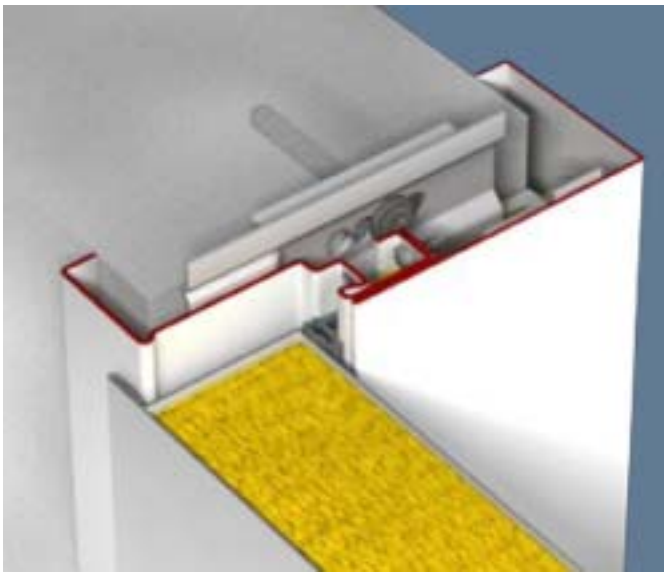

**Bild 1a**

**Unsichtbar:** Bei der neue zweischaligen Umfassungszarge von Hörmann verdeckt die Zarge die Befestigung mit der Mauer. Die Verschraubung der beiden Hälften wird durch die Dichtung verdeckt.


**Weitere Informationen bei:**

Hörmann KG  
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521


pr@hoermann.com

Download Text und Bilder  
<http://www.hoermann.de/presse/>

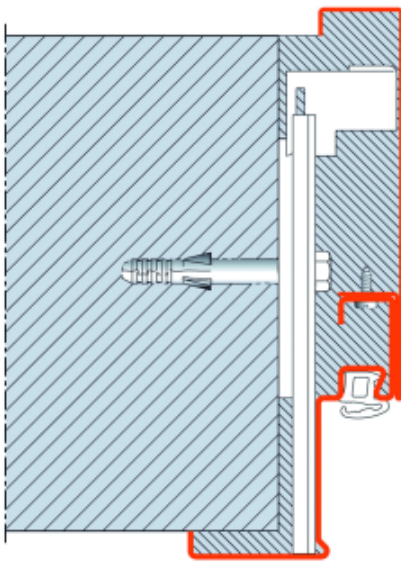

**Bild 1b**

**Unsichtbar:** Bei der neue zweischaligen Umfassungszarge von Hörmann verdeckt die Zarge die Befestigung mit der Mauer. Die Verschraubung der beiden Hälften wird durch die Dichtung verdeckt.

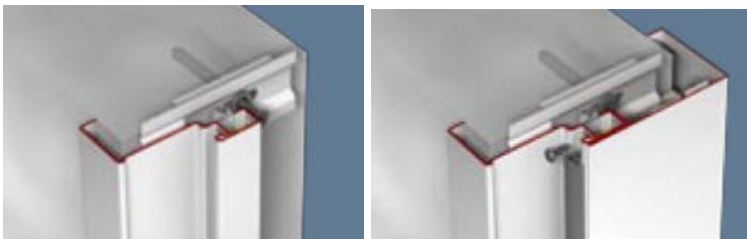

**Bild 2**

**Schnelle Montage:** Das erste Profil wird durch den werkseitig angeschweißten Anker mit der Wand befestigt und die Zarge auf Bandgegenseite in der Zargenfalz (rechts) verschraubt.

**Fotos: Hörmann**