

Weitere Informationen bei:

Hörmann KG
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download Text und Bilder
<http://www.hoermann.de/presse/>

Unsichtbar befestigt

Neue zweischalige Umfassungszarge für Multifunktions Türen der Hörmann KG

Steinhagen, Januar 2010. Für ihre Multifunktions Türen bietet die Hörmann KG eine neue zweischalige Umfassungszarge. Sie eignet sich besonders für Bestandsbauten oder den nachträglichen Einbau und wird zugleich hohen optischen Ansprüchen gerecht. Die Montage der zweischaligen Umfassungszarge ist ohne sichtbare Befestigungspunkte möglich. Dazu werden die beiden Profilhälften der Zarge im Falz verschraubt, die Schraubköpfe später von der Zargendichtung verdeckt. So ist die neue Zarge optisch durchgängig. Sie lässt sich zudem in wenigen Schritten schnell montieren. Zunächst wird die erste Schale auf der Bandseite in die Öffnung gestellt, ausgerichtet und die werkseitig angeschweißten Anker in die Wand verdübelt. Hierbei kann die Dichtungsanlage bereits überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Besonders bei Türen mit Rauchschutz- und Schallschutzanforderung ist dies ein großer Vorteil. Anschließend wird die zweite Schale auf der Bandgegenseite eingeschoben und verschraubt. Müssen Tür und Zargen Brandschutzanforderungen gerecht werden, ist die Zarge mit Mörtel zu hinterfüllen oder mit Mineralwolle auszukleiden, die der Hersteller auf Wunsch als passende Formteile mitliefert. Die neue Zarge ist mit Maulweiten von 100 bis 450 Millimetern erhältlich, der Zargenspiegel der Schließfläche kann mit 30 oder 76 Millimetern gewählt werden. Sie eignet sich für Feuer-, Mehrzweck-, und Sicherheitstüren bis WK2 (H3, RS55, D45, D55 bzw. E45, E55) von Hörmann und kann in Mauerwerk, Sichtbeton oder F90-A Stahlständerwerk eingebaut werden. Bislang waren die geschlossenen Stahltüren mit Eck-, Block- und Ergänzungs- oder einteiligen Umfassungszargen erhältlich.

Weitere Informationen bei:

Hörmann KG
Alexander Rosenhäger

+49 (0) 5204 - 915-521

pr@hoermann.com

Download Text und Bilder
<http://www.hoermann.de/presse/>

Bilder und Bildunterzeilen:

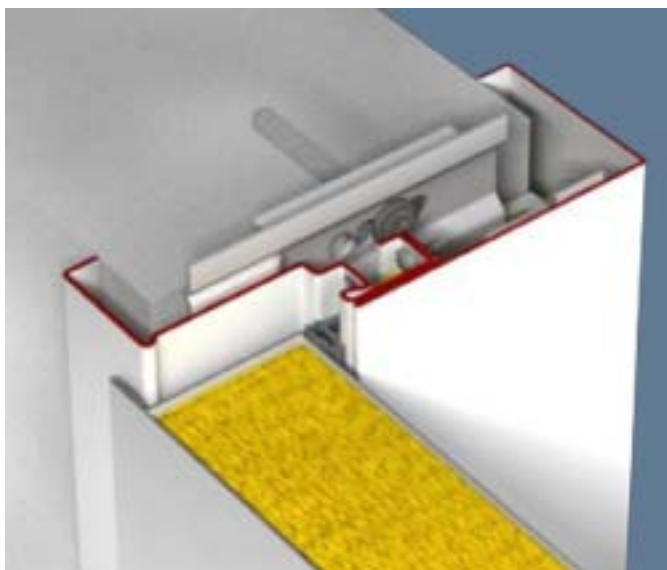


Bild 1

Unsichtbar: Bei der neue zweischaligen Umfassungszarge von Hörmann verdeckt die Zarge die Befestigung mit der Mauer. Die Verschraubung der beiden Hälften wird durch die Dichtung verdeckt.



Bild 2

Schnelle Montage: Das erste Profil wird durch den werkseitig angeschweißten Anker mit der Wand befestigt und die Zarge auf Bandgegenseite in der Zargenfalz (rechts) verschraubt.

Fotos: Hörmann